

# Boya de Espeque

SL-B1060

V1\_2015



## Ventajas de Sealite

- De gran peso, estructura en polietileno
- Altura 61" para visibilidad de 1 milla
- Anilla de acero inoxidable insertada
- Rellena de espuma - prácticamente insubmersible
- Contrapeso interno de hormigón
- 'Envoltura de la boya' en vinilo - fácilmente reemplazable
- Banda reflectante para la visibilidad nocturna
- Linterna solar opcional SL-15 o SL-60
- Rotulación personalizada en opción
- Bajo coste de adquisición
- Adecuado para temperaturas bajo cero

**La SL-B1060 es una boya de espeque de alta calidad, es una boya asequible ideal para marcar peligros, zonas de fondeo y canales en lagos y estanques.**

La SL-B1060 está rotomoldeada en una sola pieza utilizando polietileno estabilizado frente a los rayos UV lo que la hace casi indestructible. La boya está completamente rellena de espuma para una mayor resistencia y flotabilidad, es prácticamente imposible hundirla en el caso no deseado de daños.

El punto de anclaje de acero inoxidable está insertado dando a la boya una base plana que la mantiene en pie para un fácil almacenamiento.

Un contrapeso de hormigón interno ofrece a la boya un centro de gravedad más bajo, proporcionando más estabilidad, por lo que la boya es capaz de permanecer erguida en su lugar.

Rotulación personalizado fabricada en vinilo como una 'envoltura de la boya' la cual es fácil de reemplazar en caso de daños.

Colores personalizados disponibles bajo petición.


## Configuraciones Disponibles

Boya de regulación. Naranja/blanca

Boya de peligro. Naranja

Marcadores de canal. Roja o verde

Marcas especiales. Amarillas

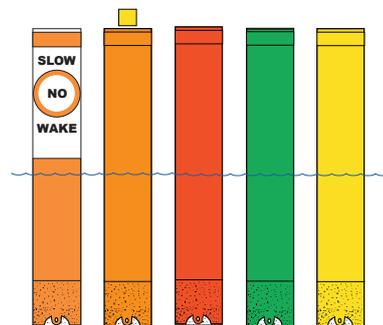


**Ecológica y Reciclable**

Las boyas Sealite están fabricadas en materiales reciclables. Como servicio al cliente, los componentes individuales de estos productos pueden ser devueltos al final de su vida útil a Sealite para su reciclaje.



# Boya de Espeque

SL-B1060

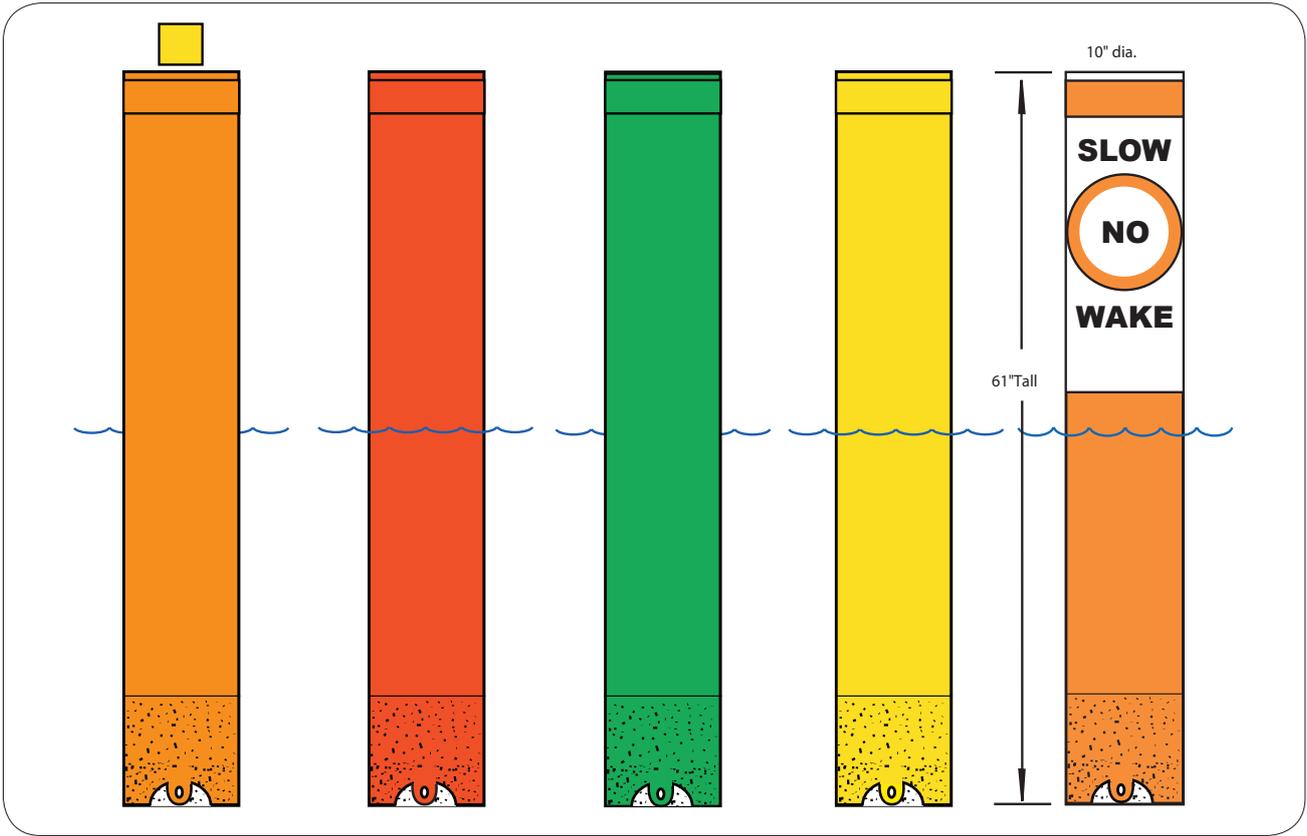

La anilla de fondeo interior permite que la boya pueda almacenarse erguida

## ESPECIFICACIONES \* SL-B1060

### Características Generales

Colores Disponibles

Altura Plano Focal (mm/pulgadas)	812 / 32
Francobordo Nominal (mm/pulgadas)	812 / 32
Calado Nominal (mm/pulgadas)	±736 / ±29
Reserva Flotabilidad (kgs/lbs)	9 / 20
Máxima Carga Fondeo (kgs/lbs)	9 / 20
Flotabilidad (kg/cm, libras/pulgadas)	12,5 / 70
Area Visual (m <sup>2</sup> /pies <sup>2</sup> )	0,2 / 2,2

### Características Físicas

Material

Material	Rotomoldeada en polietileno virgen estabilizado frente a los UV, anilla de fondeo de grado 316
Espesor de la pared (mm/pulgadas)	9 / 3/8
Lastre (Kg/lbs)	22,6 / 50 Contrapeso interno
Relleno	Espuma poliuretano célula cerrada
Altura (mm/pulgadas)	1549 / 61
Anchura (mm/pulgadas)	254 / 10
Peso (kg/lbs)	34 / 75
Vida útil del producto	Hasta 12 años

### Certifications

IALA

### Propiedad Intelectual

Marcas Comerciales

### Garantía \*

### Opciones Linterna

### Opciones Disponibles

Roja, Verde, Blanca, Amarilla según las Recomendaciones de la IALA

Altura Plano Focal (mm/pulgadas)	812 / 32
Francobordo Nominal (mm/pulgadas)	812 / 32
Calado Nominal (mm/pulgadas)	±736 / ±29
Reserva Flotabilidad (kgs/lbs)	9 / 20
Máxima Carga Fondeo (kgs/lbs)	9 / 20
Flotabilidad (kg/cm, libras/pulgadas)	12,5 / 70
Area Visual (m <sup>2</sup> /pies <sup>2</sup> )	0,2 / 2,2

Rotomoldeada en polietileno virgen estabilizado frente a los UV, anilla de fondeo de grado 316

Espesor de la pared (mm/pulgadas)	9 / 3/8
Lastre (Kg/lbs)	22,6 / 50 Contrapeso interno
Relleno	Espuma poliuretano célula cerrada
Altura (mm/pulgadas)	1549 / 61
Anchura (mm/pulgadas)	254 / 10
Peso (kg/lbs)	34 / 75
Vida útil del producto	Hasta 12 años

Colores señalización conformes IALA E-108

SEALITE es una marca registrada de Sealite Pty Ltd

1 año

Linternas Sealite SL-15 o SL-60

• Estampación personalizada



\* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso  
\* Sujeto a condiciones y términos estándares