


Boya de Navegación de 1250mm dm

SL-B1250

Sealite tiene una gama de cadenas de fondeo y accesorios- pregunte a su representante como puede suministrarle una solución completa de fondeo

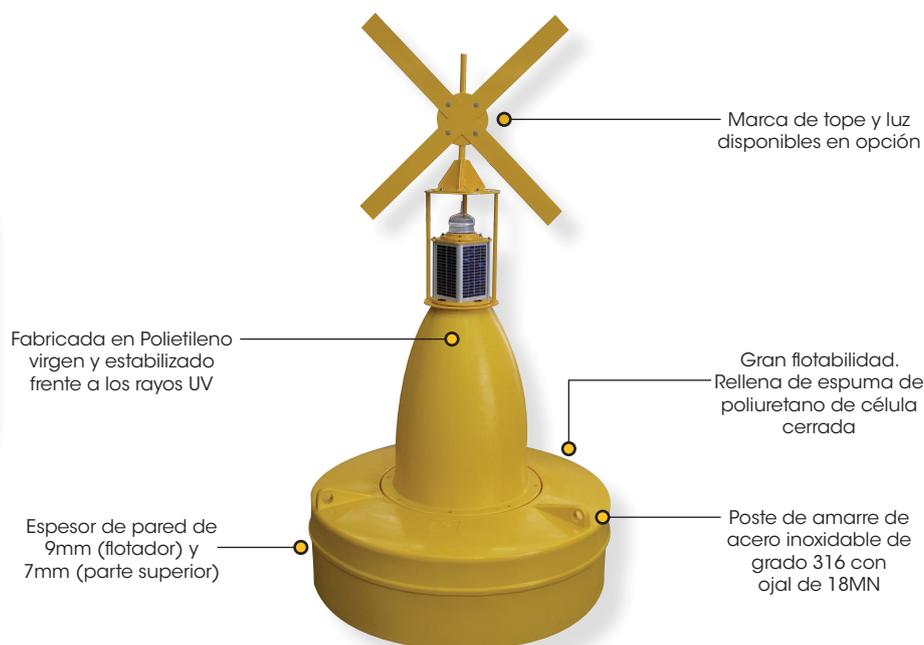

Ventajas de Sealite

- Flotador de una sola pieza
- Unidad completa-lista para su inmediata instalación
- Gran visibilidad en colores, rojo, verde, blanco o amarillo recomendados por IALA
- La anilla de fondeo inoxidable 316 proporciona fuerza en el fondeo
- Excelente flotabilidad & estabilidad

La boya SL-B1250 ha demostrado su rendimiento superior en muchas partes de Australia, tanto en ríos de largo recorrido como en navegación marítima.

La base está moldeada en una sola pieza resistente fabricada con polietileno duradero y de color, relleno con poliuretano de alta flotabilidad y estabilizada contra la radiación UV que la hace resistente a la luz solar.

La parte superior liviana y resistente de la boya está moldeada en polietileno con los colores estándar de la IALA de alta visibilidad y se adapta a una amplia gama de requerimientos de instalación.

Para una mayor visibilidad nocturna, la boya SL-B1250 se puede equipar con la gama de linternas de LEDs Sealite de alcance hasta 5MN.

Hembras de anclaje embudidas permiten el montaje seguro de la parte superior y las marcas de tope. El poste de fondeo atraviesa la base permitiendo que el acoplamiento de la cadena de amarre sea firme.

Además todos los materiales y accesorios están fabricados en acero inoxidable 316.

Disponible con
Estampación de
Rótulos



Ecológica y
Reciclable


Las boyas Sealite están fabricadas en materiales reciclables. Como servicio al cliente, los componentes individuales de estos productos pueden ser devueltas al final de su vida útil a Sealite para su reciclaje.



Reino de Bahrein

Boya de Navegación de 1250mm dm

SL-B1250

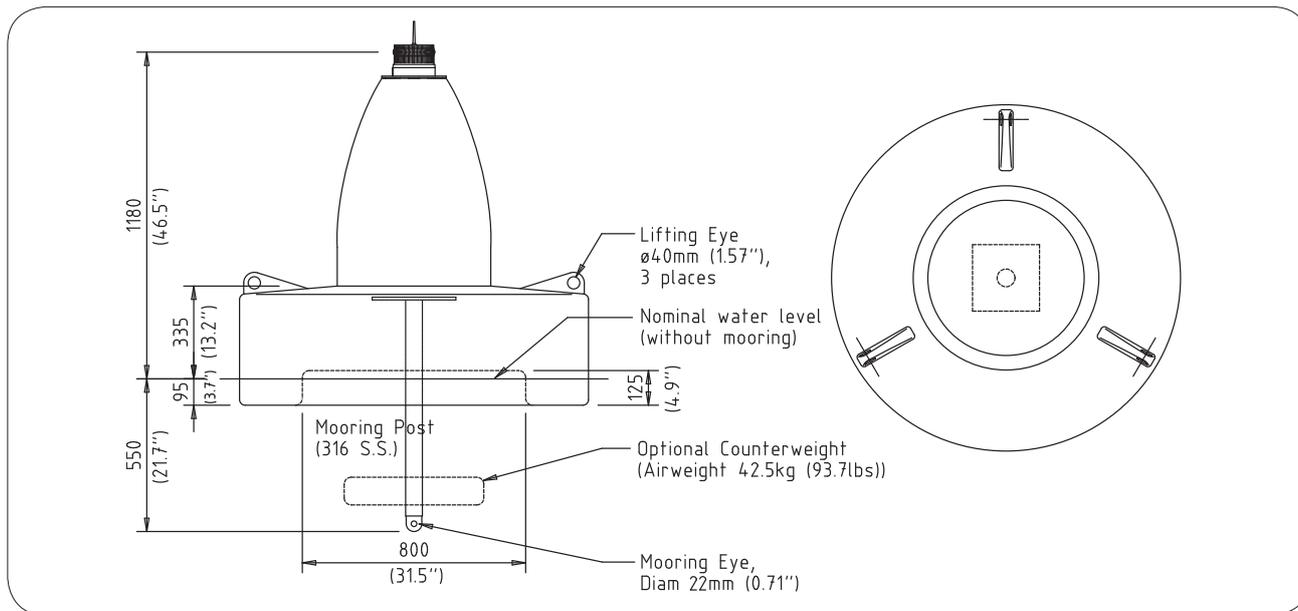

Instalación en Manila, Filipinas



ESPECIFICACIONES * * SL-B1250

Características Generales

Colores Disponibles
 Altura Plano Focal (mm/pulgadas)
 Volumen Total del Flotador (litros/galones US)
 Francobordo Nominal (mm/pulgadas)
 Calado Nominal (mm/pulgadas)
 Reserva Flotabilidad (kgs/lbs)
 Máxima Carga Fondo (kgs/lbs)
 Calado, Máximo (mm/pulgadas)
 Francobordo, Mínimo (mm/pulgadas)
 Flotabilidad (kg/cm, libras/pulgadas)
 Area Visual (m²/pies²)

Roja, Verde, Blanca, Amarilla según las Recomendaciones de la IALA
 1180 / 46¹/₂
 610 / 161
 335 / 13¹/₈
 550 / 21²/₈
 155 / 342
 155 / 342
 675 / 26²/₈
 210 / 8¹/₃
 12.5 / 70
 0.8 / 8.6

Características Físicas

Material
 Espesor de la pared (mm/pulgadas)
 Lastre (Kg/lbs)
 Relleno
 Altura (mm/pulgadas)
 Anchura (mm/pulgadas)
 Peso (kg/lbs)
 Vida útil del producto

Poliétileno virgen rotomoldeado frente a los rayos UV.
 Poste de amarre inoxidable A316
 9 / 3³/₈ (Flotador). 7 / 1¹/₄ (Parte superior)
 30 / 66 contrapeso externo (opcional)
 Espuma poliuretano célula cerrada (Flotador)
 1180 / 46¹/₂
 1250 / 49¹/₄
 70 / 154
 Hasta 12 años

Certificaciones

IALA
 Certificación de Calidad

Colores señalización conformes IALA E-108
 ISO9001:2008

Propiedad Intelectual

Marcas Comerciales

SEALITE es una marca registrada de Sealite Pty Ltd
 1 año

Garantía *

Opciones Linterna

Linternas Sealite SL-15, SL-60, SL-70 o SL-C310

Opciones Disponibles

- Estampación de rótulos
- Marcas de tope según recomendación IALA
- Lastre externo
- Reflector de radar



* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
 * Sujeto a condiciones y términos estándares



Disponible en los colores y configuraciones de la IALA, con estampación de rótulos y con un amplio rango de Marcas de Tope recomendadas por la IALA