


Boya de Señalización Ligera de 600mm dm

SL-B600

Sealite tiene una gama de cadenas de fondeo y accesorios- pregunte a su representante como puede suministrarle una solución completa de fondeo

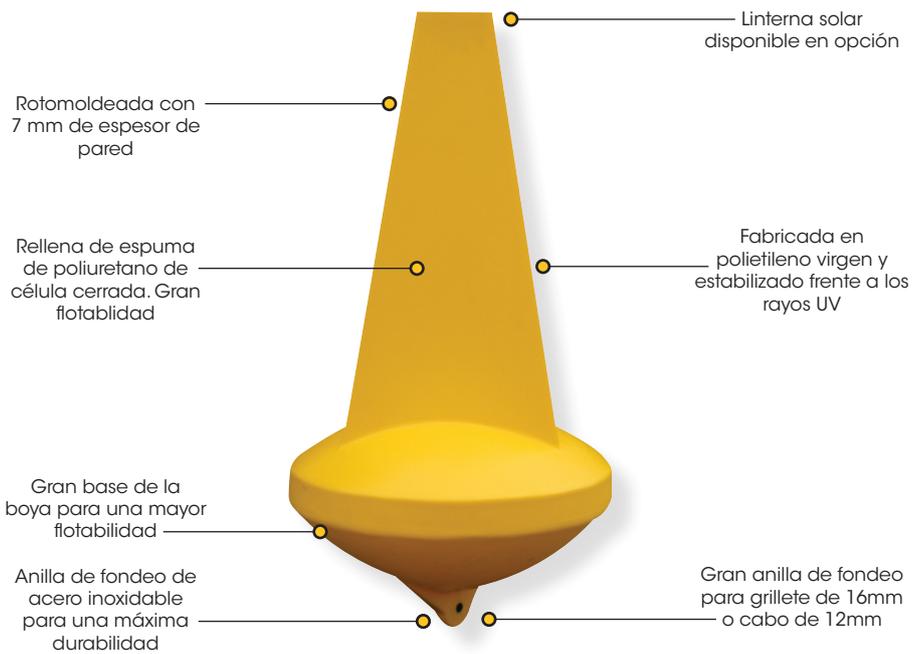

Ventajas de Sealite

- Gran visibilidad en colores, rojo, verde, blanco o amarillo recomendados por la IALA
- Gama de equipos de fondeo y cadena disponibles
- Anilla de fondeo para grillete de 16mm o cabo de 12mm
- Excelente flotabilidad y estabilidad
- Estampación de rótulos a petición del cliente

Disponible con Estampación de Rótulos



La SL-B601 tiene una pletina de montaje de linterna integrada en su parte superior que permite fijar con seguridad las linternas marinas SL-15 y SL-60

La SL-B600 es una boya de corto alcance lista para su inmediata instalación. Las aplicaciones más características son marcar el canal de día y noche, zona restringida y de velocidad.

La SL-B600 tiene una larga duración, y está moldeada en polietileno estabilizado frente a los UV. El gran tamaño de la base de la boya permite un mayor amarre, con una reserva de flotabilidad de 26kg (57lbs).

La anilla de amarre de acero inoxidable se moldea directamente en la boya durante la fabricación para una mayor durabilidad y resistencia. Esta anilla de fondeo permite acomodar un grillete de hasta 16 mm y cabo de 12 mm.


El conjunto completo sólo pesa 18.5kg (41lbs) y está disponible en colores de gran visibilidad Amarillo, Verde, Rojo y Blanco.

Estampación de rótulos personalizados disponibles bajo petición.



Boya de Señalización Ligera de 600mm dm

SL-B600

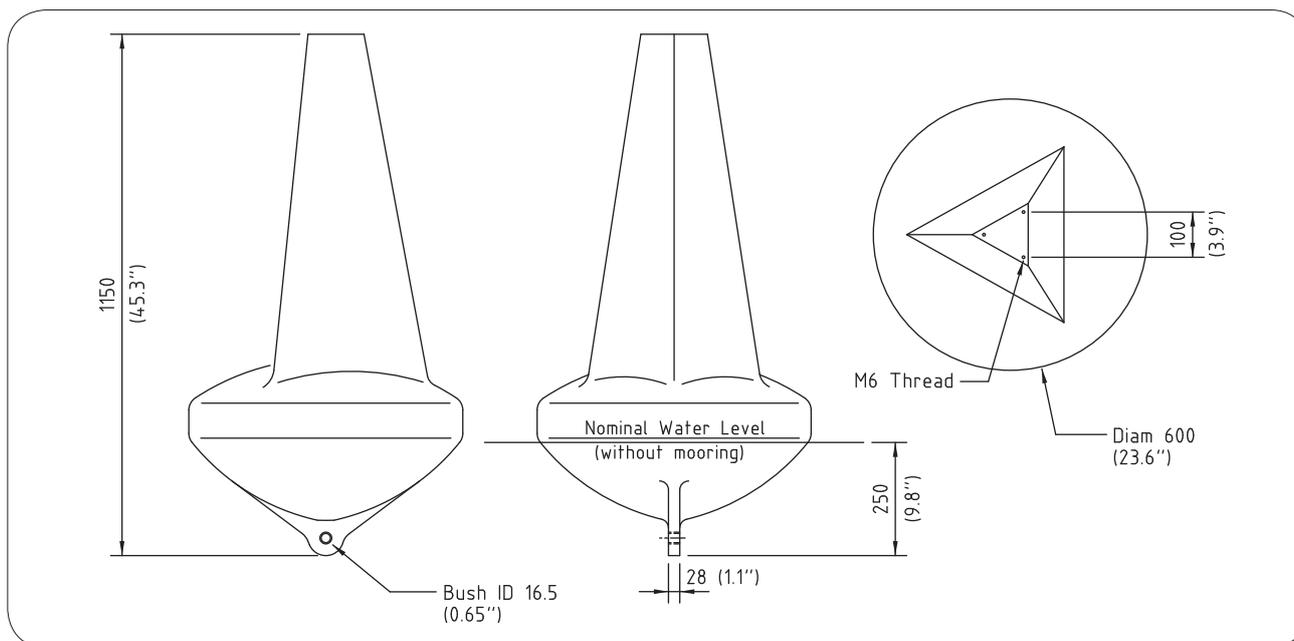

Gama de estampación de rótulos disponible tipo "5 nudos"



Ecológica y Reciclable

Las boyas Sealite están fabricadas en materiales reciclables. Como servicio al cliente, los componentes individuales de estos productos pueden ser devueltos al final de su vida útil a Sealite para su reciclaje.

ESPECIFICACIONES * * SL-B600

Características

Generales

Colores Disponibles	Roja, Verde, Blanca, Amarilla según las Recomendaciones de la IALA
Altura Plano Focal (mm/pulgadas)	960 / 37 ³ / ₄
Volumen Total del Flotador (litros/galones US)	90 / 24
Francobordo Nominal (mm/pulgadas)	160 / 6 ¹ / ₈
Calado Nominal (mm/pulgadas)	250 / 9 ⁷ / ₈
Reserva Flotabilidad (kgs/lbs)	26 / 57
Máxima Carga Fondeo (kgs/lbs)	26 / 57
Calado, Máximo (mm/pulgadas)	335 / 13 ¹ / ₈
Francobordo, Mínimo (mm/pulgadas)	70 / 2 ³ / ₄
Flotabilidad (kg/cm, libras/pulgadas)	2,8 / 15,8

Características Físicas

Material	Poliétileno virgen estable a los UV rotomoldeado
Espesor de la pared (mm/pulgadas)	7 / 1/4
Lastre (Kg/lbs)	6 / 13 hormigón interno
Relleno	Espuma poliuretano célula cerrada
Altura (mm/pulgadas)	1150 / 45 ¹ / ₈
Anchura (mm/pulgadas)	600 / 23 ⁵ / ₈
Peso (kg/lbs)	18,5 / 41
Vida útil del producto	Hasta 12 años

Certificaciones

IALA	Colores señalización conformes IALA E-108
Certificación de Calidad	ISO9001:2008

Propiedad Intelectual

Marcas Comerciales	SEALITE es una marca registrada de Sealite Pty Ltd
Garantía *	1 año

Opciones Linterna

Opciones Disponibles	Linternas Sealite SL-15, SL-60 o SL-70
	• Estampación de Rótulos
	• Pletina integrada de montaje de linterna (SL-B601)



* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
* Sujeto a condiciones y términos estándares