

SL-B700

Boya de Señalización Ligera de 700mm dm

**Próxima
Generación**

Ahora con mayor reserva de flotabilidad y gran visibilidad


Sealite tiene una gama de cadenas de fondeo y accesorios- pregunte a su representante como puede suministrarle una solución completa de fondeo

Ventajas de Sealite

- Gran visibilidad en colores, rojo, verde, blanco o amarillo recomendados por la IALA.
- Gama de equipos de amarres y cadena disponibles
- Excelente flotabilidad y estabilidad
- Estampación de rótulos a petición del cliente



Regulada por la Guardia Costera de los EE.UU.

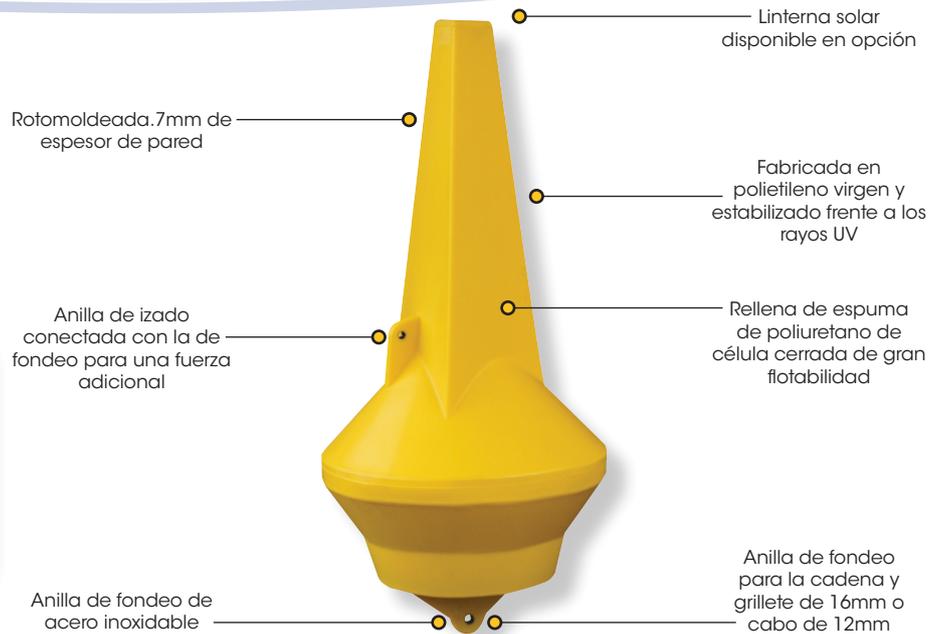

La SL-B700 es una boya de corto alcance lista para su inmediata instalación. Las aplicaciones más características son marcar el canal día y noche, zona restringida y de velocidad y acuicultura.

La SL-B700 tiene una larga duración, y está moldeada en polietileno estabilizado frente a los UV. Tiene una gran anilla de fondeo para la cadena de amarre, para grillete de 16mm o cabo de 12mm.

La SL-B700 tiene interconectada la anilla de fondeo con la de izado para obtener una fuerza adicional y flexibilidad en su instalación. En la sección superior de la boya tiene 3 pernos roscados para facilitar el montaje de las linternas solares de 1-3+MN SL-15, SL-60 o SL-70.

La SL-B700 puede ser enviada económicamente a todo el mundo, con aproximadamente 105pcs y 210pcs empaquetadas en contenedores de 20ft y 40ft respectivamente.



Ecológica y Reciclable

Las boyas Sealite están fabricadas en materiales reciclables. Como servicio al cliente, los componentes individuales de estos productos pueden ser devueltas al final de su vida útil a Sealite para su reciclaje.

SL-B700


Boya de Señalización Ligera de 700mm dm



SL-B700 con linterna solar instalada SL-70
Victoria, Australia



SL-B700 con linterna solar instalada SL-15,
Maldivas

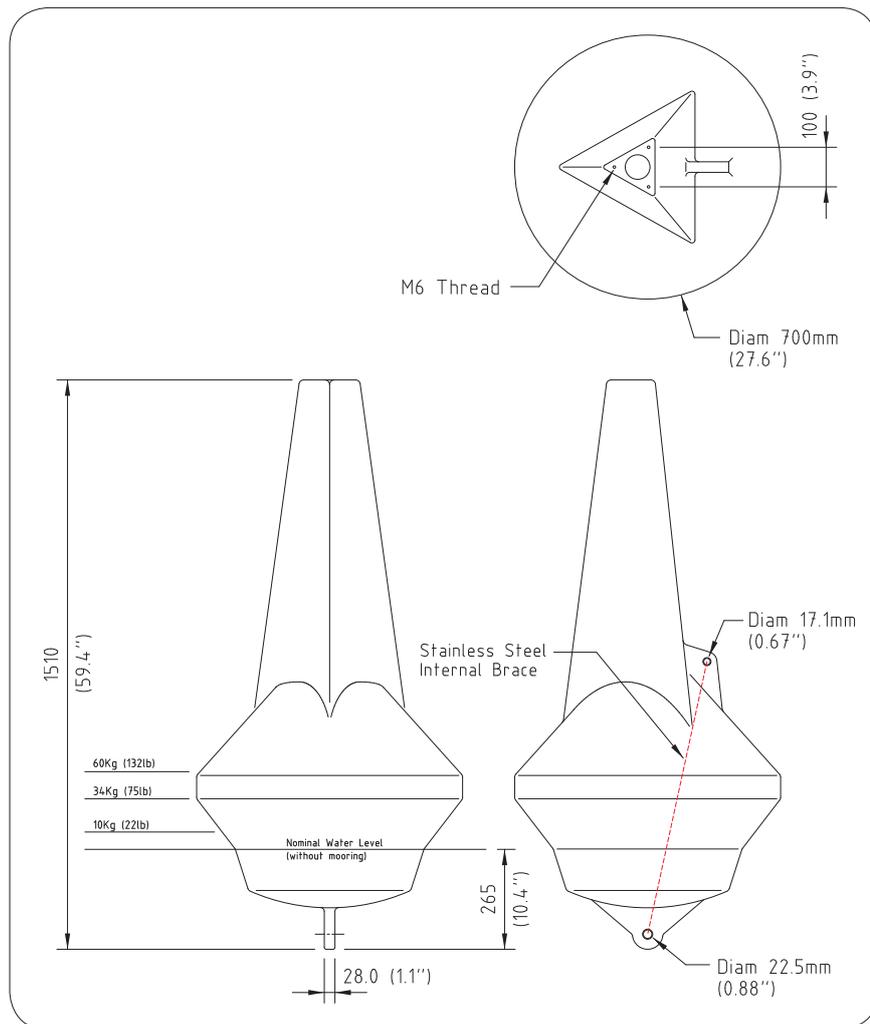

ESPECIFICACIONES * SL-B700

Características Generales

Colores Disponibles
Altura Plano Focal (mm/pulgadas)
Volumen Total del Flotador (litros/galones US)
Francobordo Nominal (mm/pulgadas)
Calado Nominal (mm/pulgadas)
Reserva Flotabilidad (kgs/lbs)
Máxima Carga Fondeo (kgs/lbs)
Calado, Máximo (mm/pulgadas)
Francobordo, Mínimo (mm/pulgadas)
Carga de trabajo, 1pt (kg/lbs)
Flotabilidad (kg/cm, libras/pulgadas)

Roja, Verde, Blanca, Amarilla según las Recomendaciones de la IALA
1305 / 51³/₈
170 / 45
408 / 16
223 / 8³/₄
60 / 132
60 / 132
470 / 18¹/₂
160 / 6¹/₄
135 / 298
3.8 / 21.6

Características Físicas

Material
Espesor de la pared (mm/pulgadas)
Lastre (Kg/lbs)
Relleno
Altura (mm/pulgadas)
Anchura (mm/pulgadas)
Peso (kg/lbs)
Vida útil del producto

Polietileno virgen estable a los UV rotomoldeado, 7 / 1/4
20 / 44 homigón interno
Espuma poliuretano célula cerrada
1510 / 59³/₈
700 / 27¹/₂
38 / 84
Hasta 12 años

Certificaciones

ISO9001:2008

Propiedad Intelectual

Marcas Comerciales

SEALITE es una marca registrada de Sealite Pty Ltd
1 año

Garantía *

Opciones Linterna

Linternas Sealite SL-15, SL-60 o SL-70

Opciones Disponibles

• Estampación de rótulos
• De acuerdo diseño Guardia Costera de los EE.UU.



Disponible con
Estampación de
Rótulos

* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
* Sujeto a condiciones y términos estándares

