

Boya de Señalización 750mm dm.

para aguas rápidas — SL-B750

Sealite tiene una gama de cadenas de fondeo y accesorios- pregunte a su representante como puede suministrarle una solución completa de fondeo


Ventajas de Sealite

- Flotador de una sola pieza
- Unidad completa-lista para su inmediata instalación
- Diseño único adecuado para las corrientes de agua rápidas
- Gran visibilidad en colores, rojo, verde, blanco o amarillo recomendados por IALA
- Brazo interno de grado 316 proporciona fuerte resistencia en el izado
- Excelente flotabilidad y estabilidad



Ecológica y Reciclable

Las boyas Sealite están fabricadas en materiales reciclables. Como servicio al cliente, los componentes individuales de estos productos pueden ser devueltos al final de su vida útil a Sealite para su reciclaje.

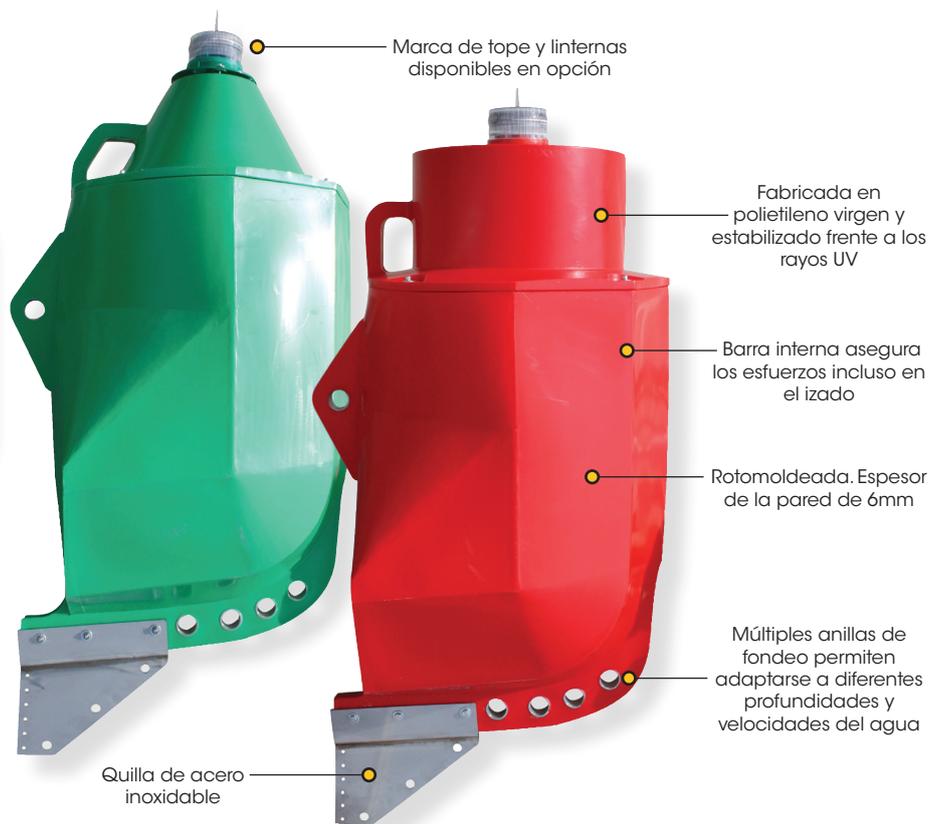

La boya de señalización Sealite SL-B750 de 750mm de diámetro está diseñada para una variedad de aplicaciones y es particularmente adecuada para las corrientes de aguas rápidas de hasta 6 nudos.

La única pieza de la sección flotante tiene integrado internamente un arco y una quilla que garantiza que la boya se mantenga estable en las corrientes rápidas.

La SL-B750 está rotomoldeada y fabricada en polietileno estabilizado frente a los UV y colores recomendados por IALA que garantizan una buena visibilidad, puede ser equipada con una linterna LED Sealite para una navegación nocturna segura.


La SL-B750 tiene múltiples anillas de fondeo de amarre y puntos de sujeción de contrapeso que facilitan el correcto funcionamiento en diferentes profundidades de agua y y corrientes de hasta 6 nudos.

Boya de Señalización 750mm dm.

para aguas rápidas — SL-B750



La quilla de acero inoxidable garantiza que la boya se mantenga estable en las corrientes de aguas rápidas

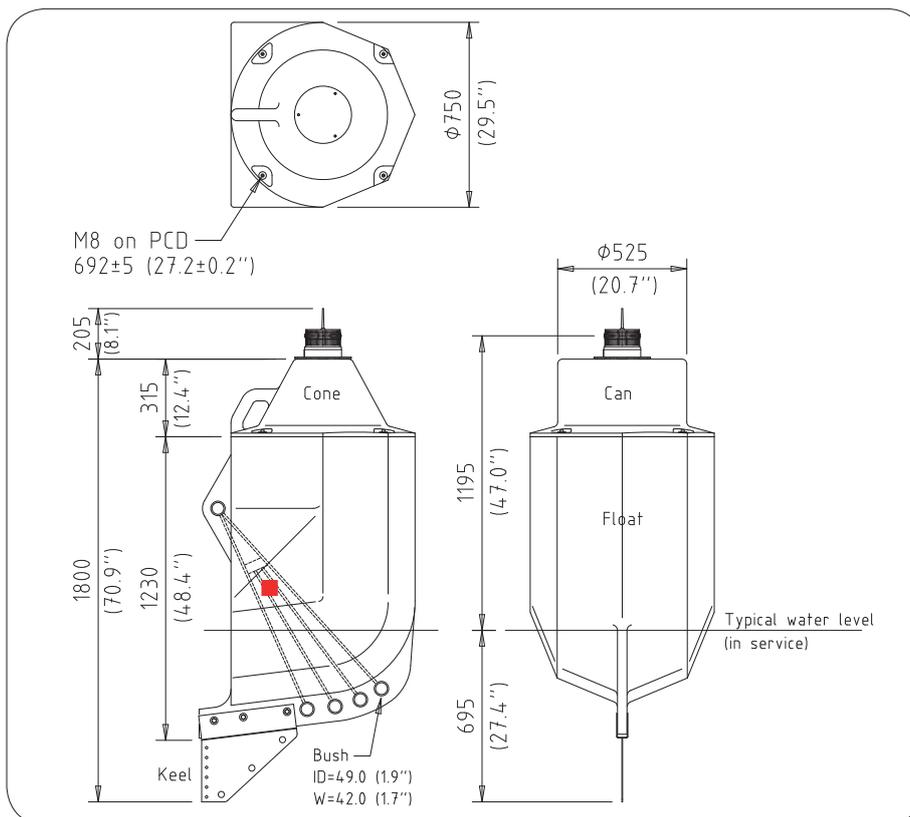

ESPECIFICACIONES * SL-B750

Características

Generales

Colores Disponibles	Roja, Verde, Blanca, Amarilla según las Recomendaciones de la IALA
Altura Plano Focal (mm/pulgadas)	1195 / 147
Volumen Total del Flotador (litros/galones US)	412 / 109
Reserva Flotabilidad (kgs/lbs)	24 / 53
Máxima Carga Fondeo (kgs/lbs)	24 / 53
Calado, Máximo (mm/pulgadas)	695 / 27 ¹ / ₂
Francobordo, Mínimo (mm/pulgadas)	790 / 31 ¹ / ₈
Carga de trabajo, 1pt (kg/lbs)	1000 / 2205

Características Físicas

Material	Polietileno virgen estable a los UV rotomoldeado
Espesor de la pared (mm/pulgadas)	6 / 1 ¹ / ₄
Lastre (Kg/lbs)	20 / 44
Relleno	Relleno de espuma de poliuretano (flotador)
Altura (mm/pulgadas)	2005 / 78 ⁷ / ₈
Anchura (mm/pulgadas)	750 / 29 ¹ / ₂
Peso (kg/lbs)	64 / 141
Vida útil del producto	Hasta 12 años

Certificaciones

IALA	Colores señalización conformes IALA E-108
Certificación de Calidad	ISO9001:2008

Propiedad Intelectual

Marcas Comerciales: SEALITE es una marca registrada de Sealite Pty Ltd

Garantía *

1 año

Opciones Interna

Linternas Sealite SL-15, SL-60 o SL-70

Opciones Disponibles

• Estampación de Rótulos



* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
* Sujeto a condiciones y términos estándares