

Boya de Navegación de 1500mm dm

SL-B1500

Sealite tiene una gama de cadenas de fondeo y accesorios- pregunte a su representante como puede suministrarle una solución completa de fondeo



Ventajas de Sealite

- Flotador de una sola pieza
- Unidad completamente lista para su inmediata instalación
- Gran visibilidad en colores, rojo, verde, blanco o amarillo recomendados por IALA
- Brazo interno de grado 316 proporciona fuerte resistencia incluso en el izado
- Excelente flotabilidad y estabilidad

La boya de navegación Sealite SL-B1500 de 1500mm de diámetro, tiene una gran visibilidad y es perfecta para una gran variedad de instalaciones, incluyendo aguas interiores, puertos y ayudas a la navegación costera.

La SL-B1500 está formada por una sola pieza rotomoldeada, la cual incorpora una barra interna de acero inoxidable uniendo el aro de fondeo al de izado. Este soporte asegura incluso presiones sobre la boya en el izado, creando una increíblemente robusta AtoN con una vida útil de hasta 20 años.

La sección superior de la boya está rotomoldeada en polietileno virgen y estabilizada frente a los rayos UV y puede equiparse con las mejores luces para adaptarse a cualquier configuración recomendada por la IALA. La boya tiene puntos de fijación para conectar una variedad de linternas solares Sealite.

Las boyas de polietileno requieren un mínimo mantenimiento; no deben ser pintadas, el polietileno inhibe el crecimiento marino por lo tanto aumenta el intervalo de mantenimiento. El ligero y a su vez fuerte polietileno supone que las labores de mantenimiento se puedan efectuar in situ.

La SL-B1500 es reciclable y respetuosa con el medio ambiente.




Ecológica y Reciclable

Las boyas Sealite están fabricadas en materiales reciclables. Como servicio al cliente, los componentes individuales de estos productos pueden ser devueltos al final de su vida útil a Sealite para su reciclaje.



Boya de Navegación de 1500mm dm

SL-B1500

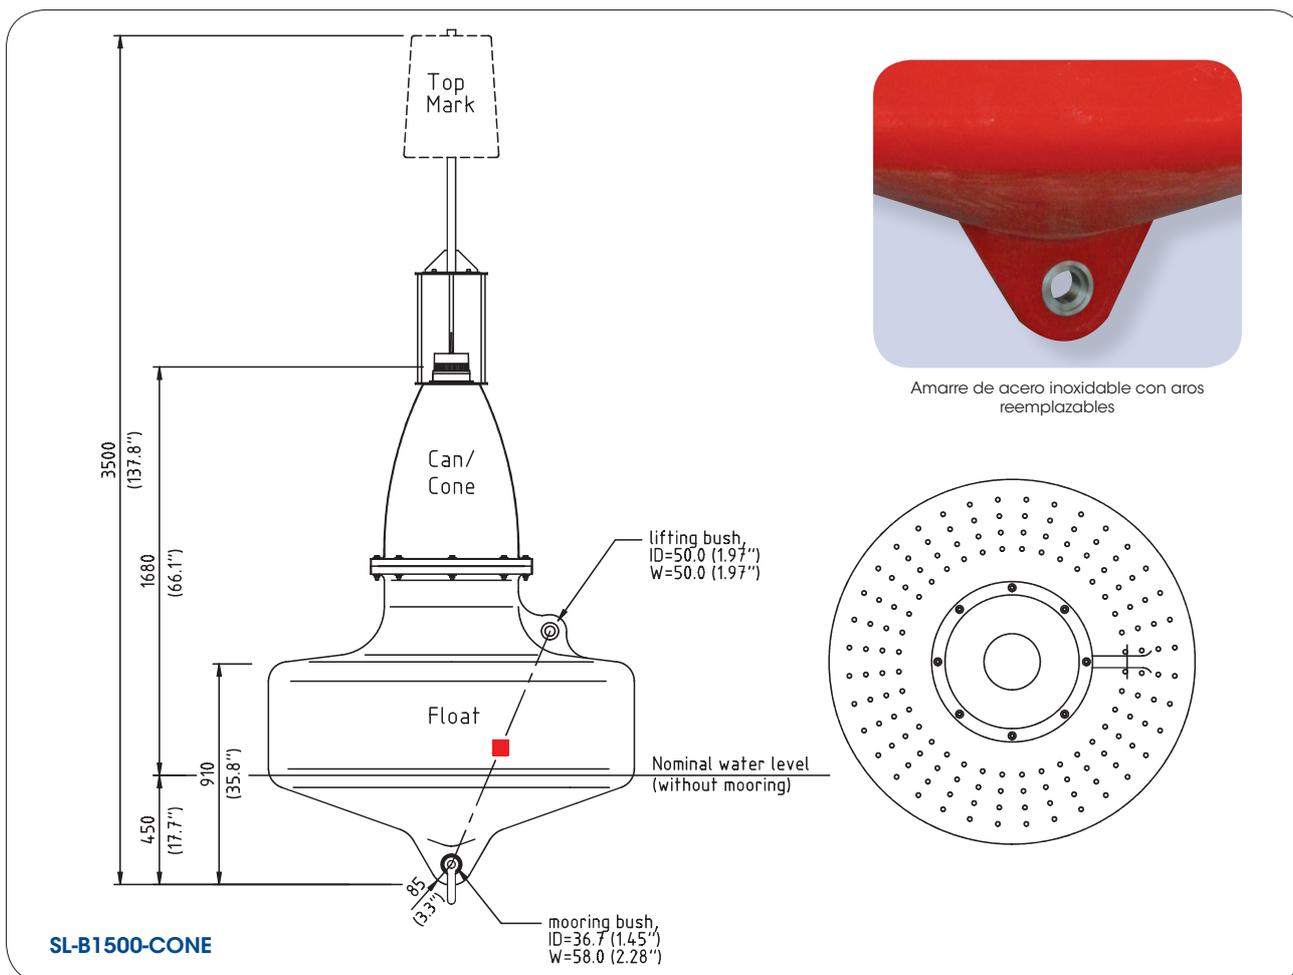

* Especificaciones sujetas a cambio sin previo aviso
* Sujeto a condiciones y términos estándares



ESPECIFICACIONES * SL-B1500

Características

Generales

Colores Disponibles	Roja, Verde, Blanca, Amarilla según las Recomendaciones de la IALA
Altura Plano Focal (mm/pulgadas)	1960 / 77 ¹ / ₈
Volumen Total del Flotador (litros/galones US)	1120 / 296
Francobordo Nominal (mm/pulgadas)	460 / 18 ¹ / ₈
Calado Nominal (mm/pulgadas)	450 / 17 ³ / ₄
Reserva Flotabilidad (kgs/lbs)	280 / 617
Máxima Carga Fondeo (kgs/lbs)	280 / 617
Calado, Máximo (mm/pulgadas)	605 / 23 ³ / ₄
Francobordo, Mínimo (mm/pulgadas)	300 / 11 ³ / ₄
Carga de Trabajo Segura, 1 pt (kgs/lbs)	2300 / 5070
Flotabilidad (kg/cm, libras/pulgadas)	18.2 / 101.9

Características Físicas

Material

Polietileno virgen rotomoldeado frente a los rayos UV.	
Barra interna de acero inoxidable 316	
12 / 1/2 (Flotador), 7 / 1/4 (Parte superior)	
Espesor de la pared (mm/pulgadas)	70 / 154
Lastre (Kg/lbs)	220 / 485
Relleno	Espuma poliuretano célula cerrada (Flotador)
Altura (mm/pulgadas)	3500 / 137 ³ / ₄
Anchura (mm/pulgadas)	1500 / 59 ¹ / ₈
Peso (kg/lbs)	>20 años
Vida útil del producto	

Certificaciones

IALA	Colores señalización conformes IALA E-108
Certificación de Calidad	ISO9001:2008

Propiedad Intelectual

Marcas Comerciales

Garantía *

Opciones Linterna

Opciones Disponibles

SEALITE es una marca registrada de Sealite Pty Ltd
5 años
Linternas Sealite SL-15, SL-60, SL-70, SL-C310, SL-C410, SL-C415 o SL-C420
• Estampación de rótulos
• Marcas de tope según recomendación de la IALA
• Reflector de radar